


## Rör, ytterdiameter (DY)


RSDY2-XXX Kolstål  
RSDY5-XXX Rostfritt stål motsv SS2333  
RSDY6-XXX Syrafast stål motsv SS 2343  
RSDY7-XXX Koppar



## Rör, innerdiameter (DI)


RSDI7-XXX Koppar

| Inv slang-diam. (mm) | -XXX | Utv. rör (DY) enl. ISO (mm) | Utv. rör (DY) enl. DIN (mm) | Inv. rör (DI) Cu-rör (mm) | Rör-längd |
|----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| 6                    | -006 | 8                           | 8                           | 8                         | 40        |
| 8                    | -008 | 10                          | 10                          | 10                        | 40        |
| 10                   | -010 | 17,2                        | 12                          | 12                        | 40        |
| 12                   | -012 | 21,3                        | 15/16                       | 15                        | 40        |
| 16                   | -016 | 26,9                        | 18/20                       | 18                        | 40        |
| 20                   | -020 | 26,9                        | 22/25                       | 22                        | 40        |
| 25                   | -025 | 33,7                        | 25/28                       | 28                        | 40        |
| 32                   | -032 | 42,4                        | 35                          | 35                        | 40        |
| 40                   | -040 | 48,3                        | 42                          | 42                        | 40        |
| 50                   | -050 | 60,3                        | 54                          | 54                        | 50        |
| 65                   | -065 | 76,1                        | 70                          | 70/76                     | 65        |
| 80                   | -080 | 88,9                        | 84                          | 88,9                      | 80        |
| 100                  | -100 | 114,3                       | 104                         | 108                       | 100       |
| 125                  | -125 | 139,7                       | 128                         | 133                       | 100       |
| 150                  | -150 | 168,3                       | 153                         | 159                       | 100       |
| 200                  | -200 | 219,1                       | 204                         | -                         | 100       |
| 250                  | -250 | 273                         | 254                         | -                         | 100       |

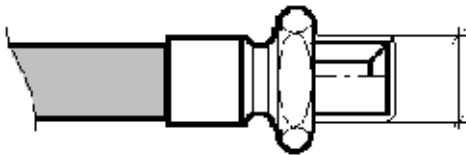

## Fast, utv.gänga m 60° tätyta, nyckelgrepp


GNMU2-XXX Kolstål  
GNMU5-XXX Rostfritt stål motsv SS 2333  
GNMU6-XXX Syrafast. stål SS 2343

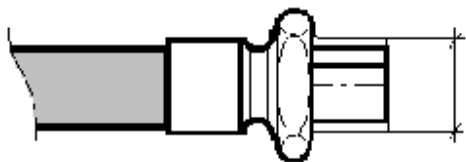

## Fast, utv. gänga m plan tätyta, nyckelgrepp

GNMU2-XXX.Plan kolstål  
GNMU8-XXX.Plan mässing  
GNMU5-XXX.Plan Rostfritt stål motsv SS 2333  
GNMU6-XXX.Plan Syrafast. stål SS 2343

| Inv slang-diameter (mm) | -XXX | Dimension (tum) |
|-------------------------|------|-----------------|
| 6                       | -006 | G 1/4"          |
| 8                       | -006 | G 1/4"          |
| 10                      | -010 | G 3/8"          |
| 12                      | -012 | G 1/2"          |
| 16                      | -016 | G 3/4"          |
| 20                      | -020 | G 3/4"          |
| 25                      | -025 | G 1/2"          |
| 32                      | -032 | G 1 1/4"        |
| 40                      | -040 | G 1 1/2"        |
| 50                      | -050 | G 2"            |
| 65                      | -065 | G 2 1/2"        |

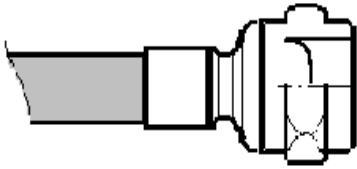


## Koppling m överfallsmutter och konisk tätning 60°

GNNU2-XXX Kolstål

GNNU5-XXX Rostfritt stål motsv SS 2333

GNNU6-XXX Syrafast stål motsv SS 2343

| Inv slang-diameter (mm) | -XXX | Dimension (tum) | Dimension (mm) |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|
| 6                       | -006 | 1/4"            | G 8            |
| 8                       | -010 | 3/8"            | G 10           |
| 10                      | -010 | 3/8"            | G 10           |
| 12                      | -012 | 1/2"            | G 15           |
| 16                      | -016 | 5/8"            | G 20           |
| 20                      | -020 | 3/4"            | G 20           |
| 25                      | -025 | 1"              | G 25           |
| 32                      | -032 | 1 1/4"          | G 32           |
| 40                      | -040 | 1 1/2"          | G 40           |
| 50                      | -050 | 2"              | G 50           |

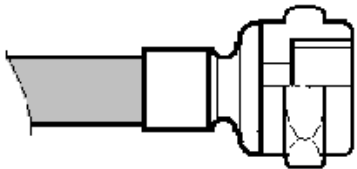


## Koppling m överfallsmutter och plan tätning

GNNU2-XXX.Plan Kolstål,

GNNU5-XXX.Plan Rostfritt stål motsv SS 2333


GNNU6-XXX.Plan Syrafast stål motsv SS 2343

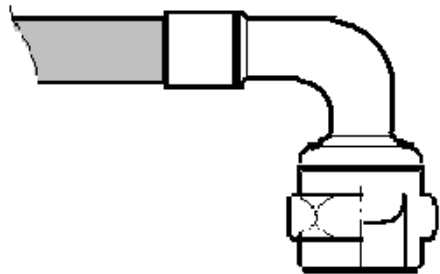

## Koppling m överfallsmutter, 90° vinkel och konisk tätning 60°

GNNU2-XXX.90 Kolstål


GNNU6-XXX.90 Syrafast stål motsv SS 2343

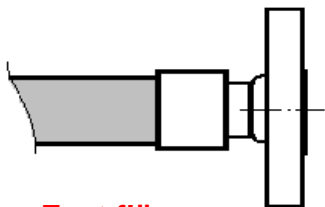

## Fast fläns

Ange flänsstandard (std PN10/16), Rostfritt motsv SS 2333, Syrafast motsv SS 2343. Annan standard enl önskemål


- FFMK2-XXX Kolstål med krage
- FFMK5-XXX Rostfritt stål med krage
- FFMK6-XXX Syrafast stål med krage
- FFPS2-XXX Kolstål, plan svetsfläns
- FFPS2-XXX Rostfri, plan svetsfläns
- FFPS2-XXX Syrafast stål, plan svetsfläns

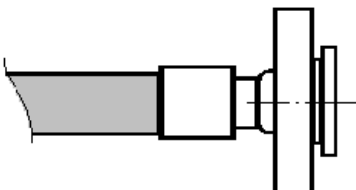

## Vridbar fläns


Ange flänsstandard (std PN10/16), Rostfritt motsv SS 2333, Syrafast motsv SS 2343. Annan standard enl önskemål

- VFH22-XXX Fläns och holk i kolstål
- VFH25-XXX Kolstålsfläns m rostfri holk
- VFH26-XXX Kolstålsfläns m syrafast holk
- VFH45-XXX Galvad fläns m rostfri holk
- VFH46-XXX Galvad fläns m syrafast holk
- VFH55-XXX Fläns och holk i rostfritt
- VFH66-XXX Fläns och holk i syrafast
- VFP26-XXX Kolstålsfläns m syrafast pressad krage
- VFP46-XXX Galvad fläns m syrafast pressad krage
- VFP66-XXX Fläns och pressad krage i syrafast

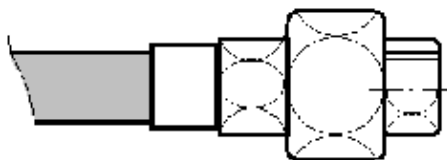

## Unionkoppling m invändig gänga

- UNNU1-XXX Aducerat
- UNNU2-XXX Kolstål
- UNNU5-XXX Rostfritt stål motsv SS 2333
- UNNU6-XXX Syrafast stål motsv SS 2343

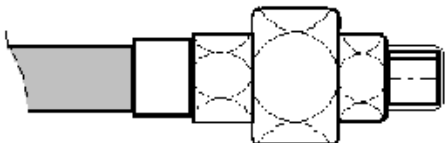

## Unionkoppling m utvändig gänga

- UNMU1-XXX Aducerat
- UNMU2-XXX Kolstål
- UNMU5-XXX Rostfritt stål motsv SS 2333
- UNMU6-XXX Syrafast stål motsv SS 2343

| Inv slang-diameter (mm) | Motsv dim (tum) | -XXX* | DN  |
|-------------------------|-----------------|-------|-----|
| 10                      | 3/8"            | -010  | 10  |
| 12                      | 1/2"            | -012  | 15  |
| 16                      | 3/4"            | -020  | 20  |
| 20                      | 3/4"            | -020  | 20  |
| 25                      | 1"              | -025  | 25  |
| 32                      | 1 1/4"          | -032  | 32  |
| 40                      | 1 1/2"          | -040  | 40  |
| 50                      | 2"              | -050  | 50  |
| 65                      | 2 1/2"          | -065  | 65  |
| 80                      | 3"              | -080  | 80  |
| 100                     | 4"              | -100  | 100 |
| 125                     | 5"              | -125  | 125 |
| 150                     | 6"              | -150  | 150 |
| 200                     | 8"              | -200  | 200 |

\*Om ej PN 10, anges tryckklass (ex. .06 el. .16)

| Inv slang-diameter (mm) | -XXX | Dimension (tum) |
|-------------------------|------|-----------------|
| 6                       | -006 | G 1/4"          |
| 8                       | -006 | G 1/4"          |
| 10                      | -010 | G 3/8"          |
| 12                      | -012 | G 1/2"          |
| 16                      | -016 | G 3/4"          |
| 20                      | -020 | G 3/4"          |
| 25                      | -025 | G 1/2"          |
| 32                      | -032 | G 1 1/4"        |
| 40                      | -040 | G 1 1/2"        |
| 50                      | -050 | G 2"            |
| 65                      | -065 | G 2 1/2"        |

**OB!** Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information



**Teddington AB**  
 Speditionsvägen 17  
 SE-142 50 Skogås-Sthlm, Sweden

Tel:+46 (0)8-505 207 60  
 Fax:+46 (0)8-505 207 69

info@teddington.se  
 www.teddington.se